



# Persiana Rolo

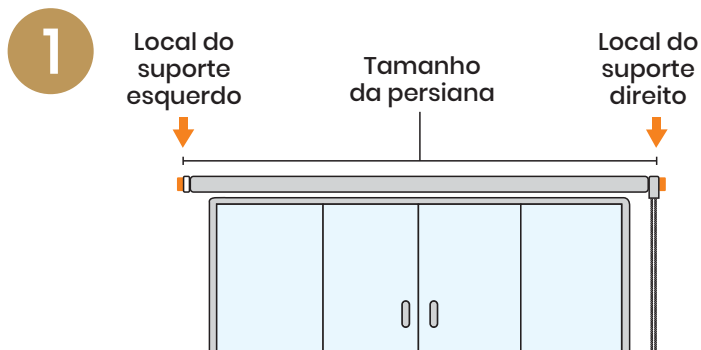


Posicione a persiana na Janela marcando onde são as extremidades de modo que ela fique centralizada e você saiba onde fixar os suportes. Ex. se a sua Janela possui 2 m de largura e a persiana 2,20 m, os suportes devem ser instalados 10 cm para cada lado.

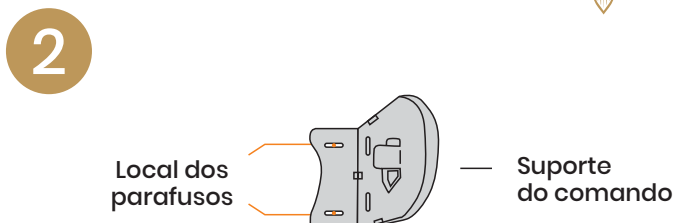


O primeiro suporte que devera ser fixado é o suporte do comando que, se for fixo na parede, ficará igual a imagem acima




Para saber onde será fixado o segundo suporte, meça a largura total da sua persiana. Ex. se a sua persiana possui 2.20 m de largura, você deverá fixar o segundo suporte 2,20 m distância do primeiro

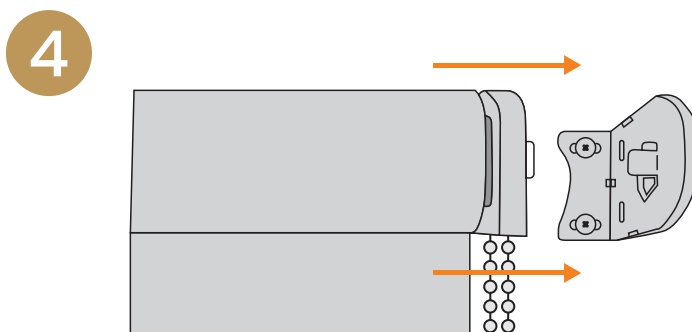

Encaixe a persiana primeiro no lado do comando, com o tecido virado para o frente e a saída das correntes virada para baixo

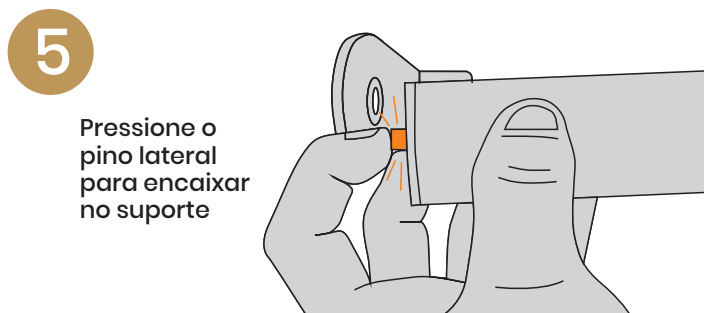

Finalize o encaixe da persiana no outro lado, Para isso, aperte o pino e suba lentamente a persiana, Solte o pino quando ele entrar no suporte e você vai ouvir um "click"

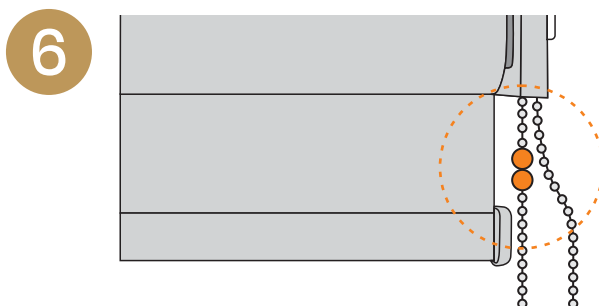

Para um ajuste de regulagem de altura mais fino, utilize a bola limitadora. Retire e coloque novamente a bola até chegar no ajuste desejado. Obs. a bola limitadora não deve ser regulada num tamanho maior do que a altura da sua persiana